Opis powierzchni terenu	KD-1 ul. Skalmierzycka

Profil 1

Podziałka 1:100/1000

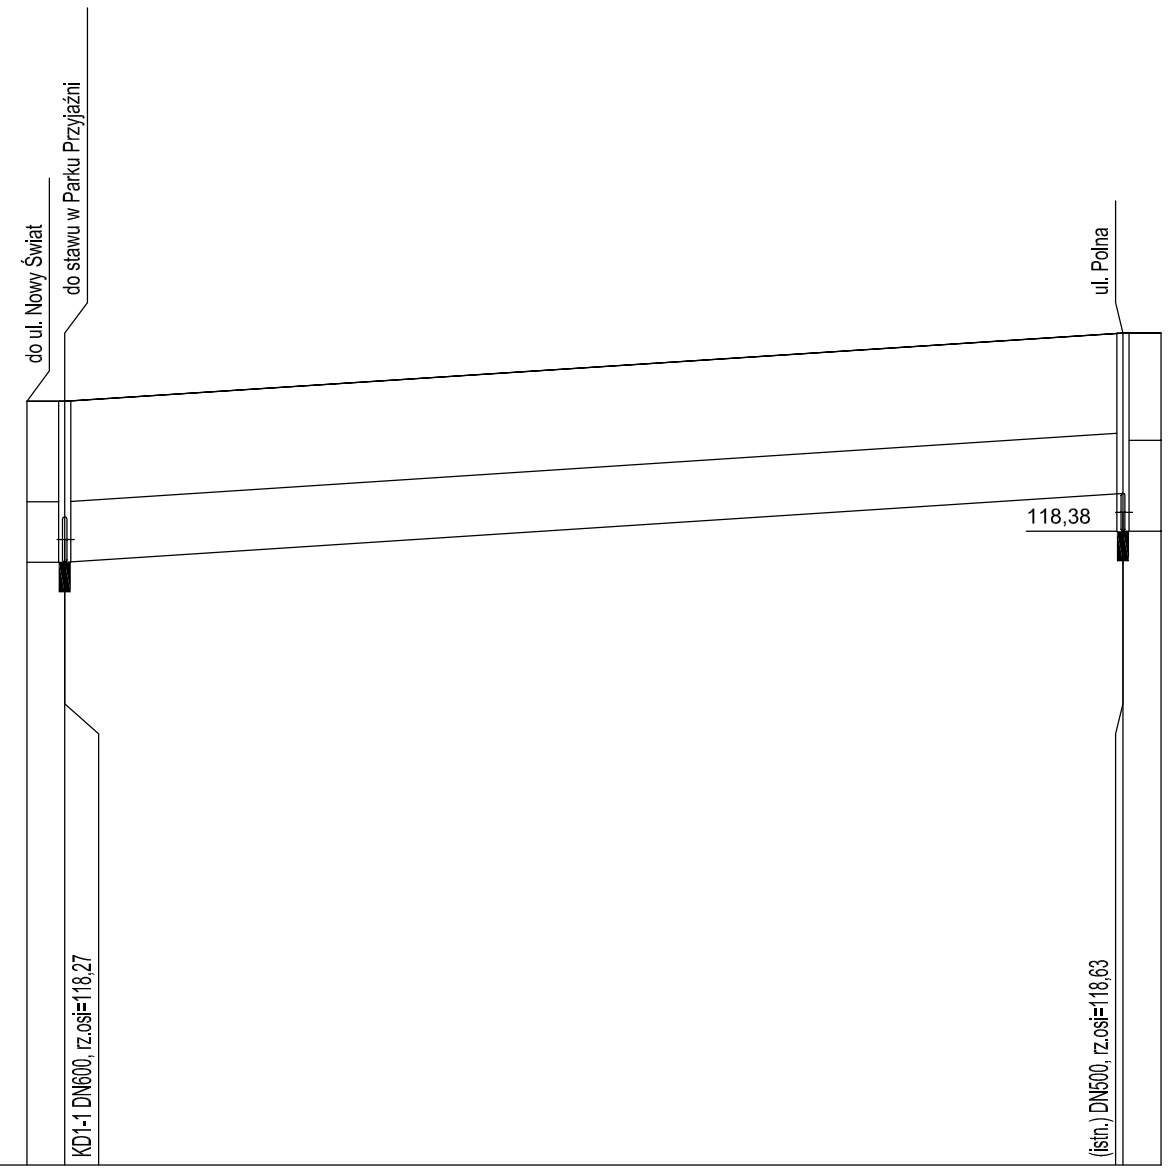

P.p.=110,00

Nazwa węzła	D5		D6
Rzędna istniejącego terenu	120,10		121,00 / 121,00
Rzędna dna proj. kanału	117,97		118,88 / 118,38
Zagłębienie dna przewodu	2,13		2,12 / 2,62
Długość odcinka	5,00	140,00	
Proj. spadek kanału, odległość		L=140,00 i=6,5 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał		DN800	DN1200
Hektometr i odległości	5,00	1	45,00 / 50,00

COWOGAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71

Temat: Koncepcja poprawy odwodnienia ul. Kresowej i ul Skalmierzyckiej	Stadium projektu: Budowlany
Adres inwestycji: m. Kalisz. ul. Skalmierzycka, ul. Kresowa, ul. Nowy Świat, ul. Częstochowska, Wał Piastowski	Branża: Sanitarna
Obiekt: Kolejktor deszczowy KD-1 Ø800 i Ø1200 - ul. Skalmierzycka, ul. Kresowa, ul. Nowy Świat Kolektor deszczowy KD-2 Ø1600 - ul. Częstochowska Kolektor deszczowy KD-3 Ø1400 - Wał Piastowski	Data: 05.2016
Nazwa rys.: Profil podłużny kanali KD-1 od studni D5 do D6	Skala: b/s; Numer rysunku: 9

Funkcja/Imię i Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Pieczęć/Podpis
Projektant: mgr inż. Krzysztof Biernacki	instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci sanitarnych	BN-10.9/69/82 NB/U/7342/37/98	
Sprawdzający: mgr inż. Marek Licznerski	instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	NB/U-7342/40/98	