


Rozwiązanie typowe

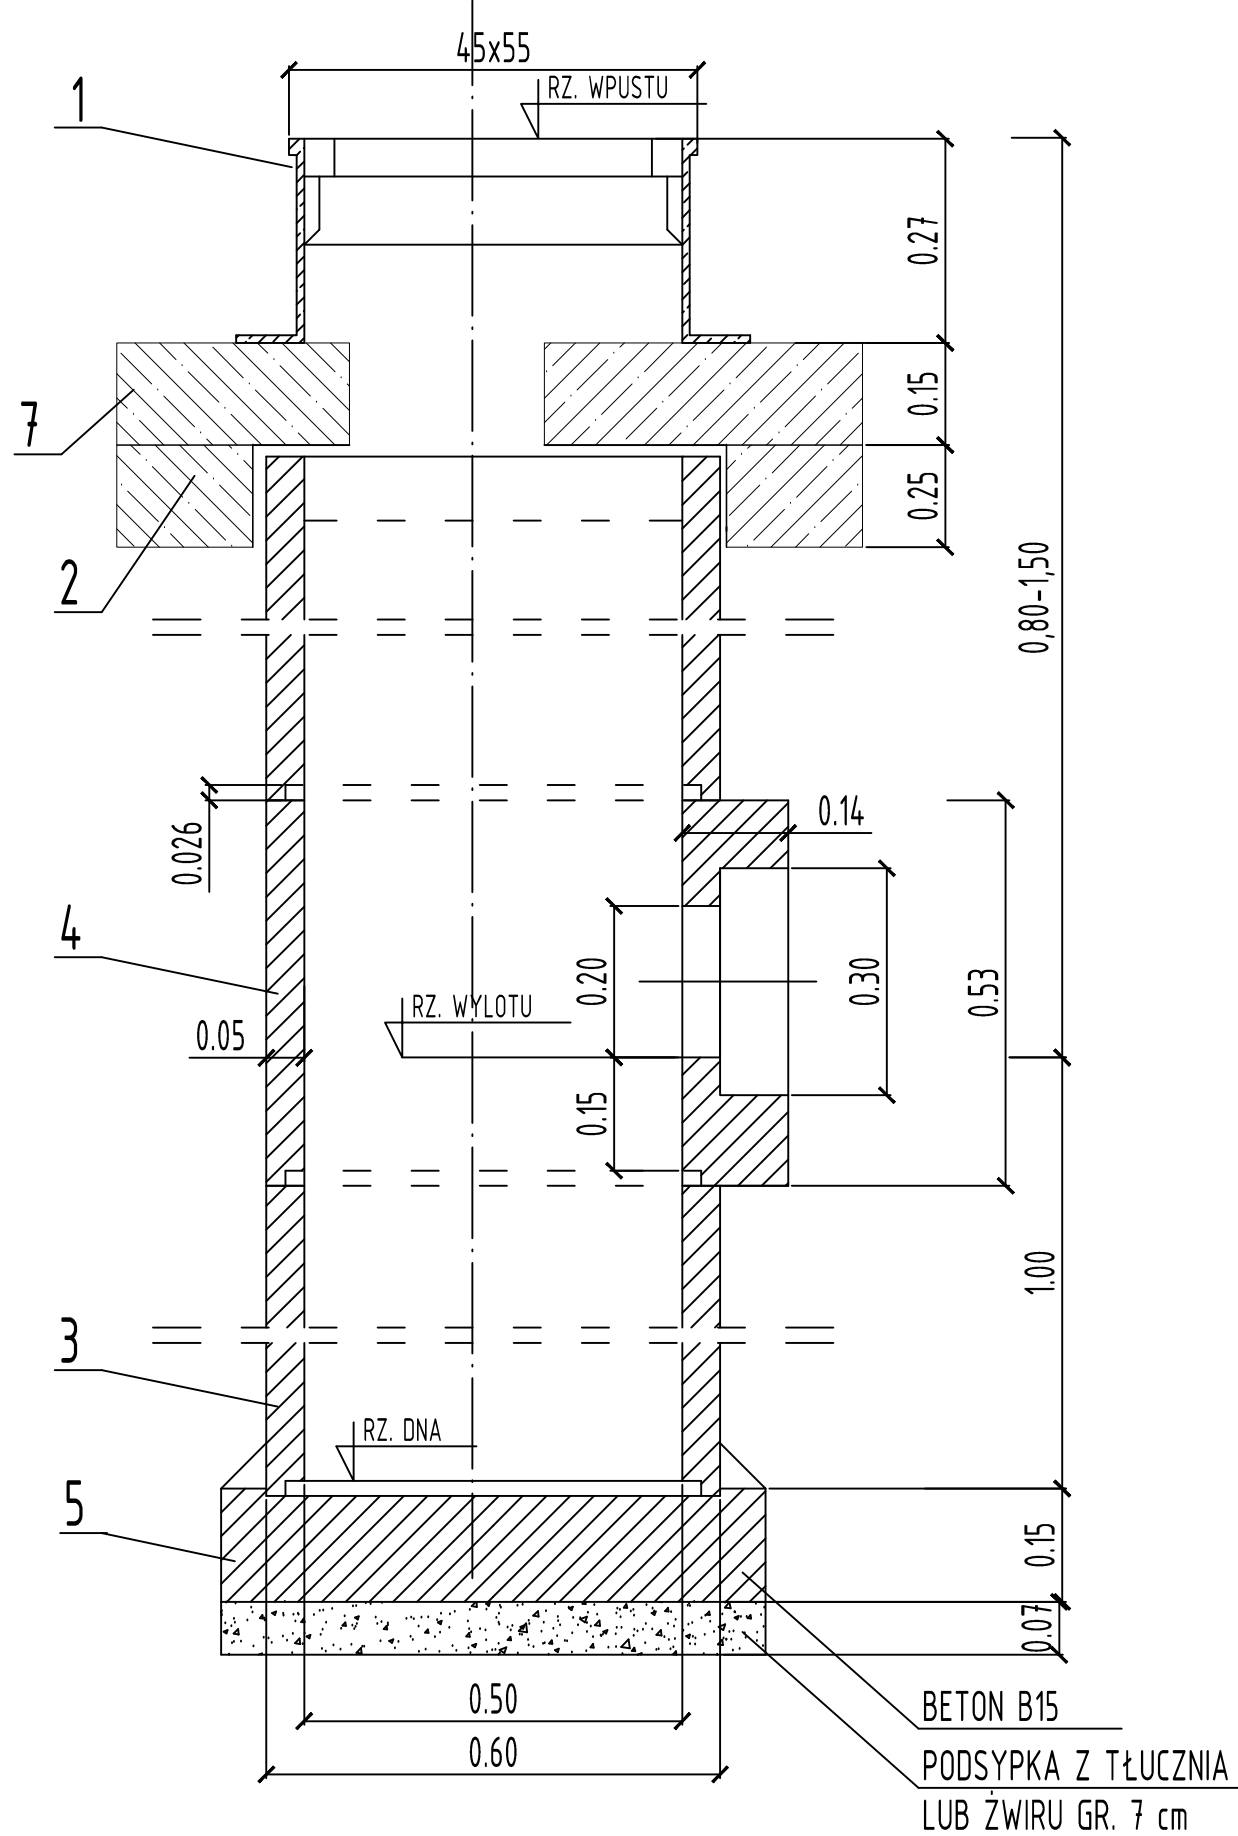

UWAGA !

Obsypkę przykanalików zageścić do 100% wg Proctora

Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Wpust ściękowy z kratą uchylną na zawiasach z zatrzaskami	
2	Pierścień odciążający	
3	Rura żelbetowa bez stopki \varnothing 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Zelbetowy krąg z wylotem \varnothing 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki \varnothing 0.50 m L=0.5 m (odciąć z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3(6)78
7	Pierścień utrzymujący	

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

<p style="text-align: center;">INWESTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu</i></p> <div style="text-align: center;">  <p>ul. Złota 43 62-800 Kalisz</p> </div>		
<p style="text-align: center;">ZAMAWIAJĄCY</p> <p style="text-align: center;"><i>Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu</i></p> <div style="text-align: center;">  <p>ul. Złota 43 62-800 Kalisz</p> </div>		
<p style="text-align: center;">JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE DROMAX sp. z o.o.</p> </div> <div>  </div> </div> <hr style="border: 1px solid red;"/> <p style="text-align: center;">ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ e-mail: biuro@d-dromax.pl tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78 web: www.d-dromax.pl</p>		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
TEMAT	<i>Remont ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ul. Miłej do mostu n/rz Świędnia</i>	
TYTUŁ RYSUNKU	TYPOWY WPUST BETONOWY	
BRANŻA	KANALIZACJA DESZCZOWA	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Pach	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	7131-7132/137/PW/2002 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka Rak	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	SKL/1159/PWOS/06 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
11.04.2016	1:100/500	04
Nazwa pliku: 062_PBW_KD_twb_04_A.dwg (062_PBW_KD_twb_04_A.pdf)		