D1–P2

Podziałka 1:100/500

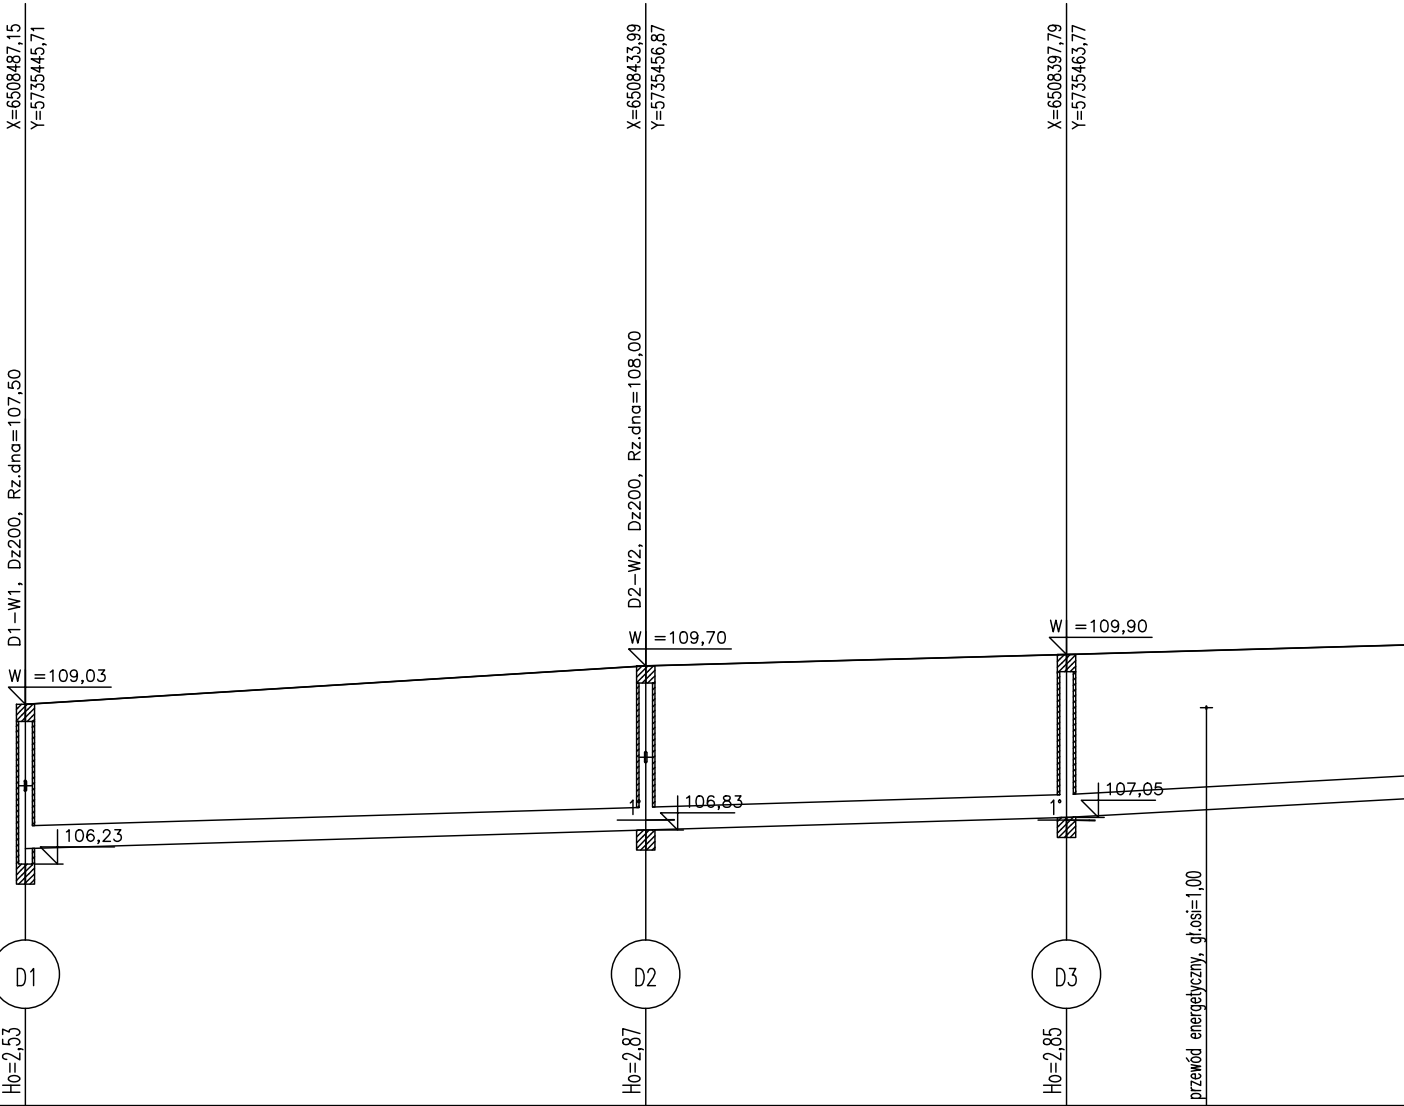
X=6508487,15
Y=5735445,71
X=6508433,99
Y=5735456,87
X=6508397,79
Y=5735463,77
D1–W1, Dz200, Rz.dna=107,50
D2–W2, Dz200, Rz.dna=108,00
W =109,03
W =109,70
W =109,90
106,23
106,83
107,05
1°
1°
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
D1
D2
D3
Ho=2,53
Ho=2,87
Ho=2,85
P.p.=102,00

Rzędna projektowanego terenu						
Rzędna istniejącego terenu	109,03		109,70		109,90	
Rzędna dna proj. kanału	106,50		106,83		107,05	
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,53		2,87		2,85	
Długość odcinka		54,32		36,85		33,90
Proj. spadek kanału, odległość	L=91,17			i=6 ‰		L=78,02
Proj. średnica zewnętrzna, materiał						
Hektometr i odległości	⦶0		54,32		91,17	⦶ 3,42

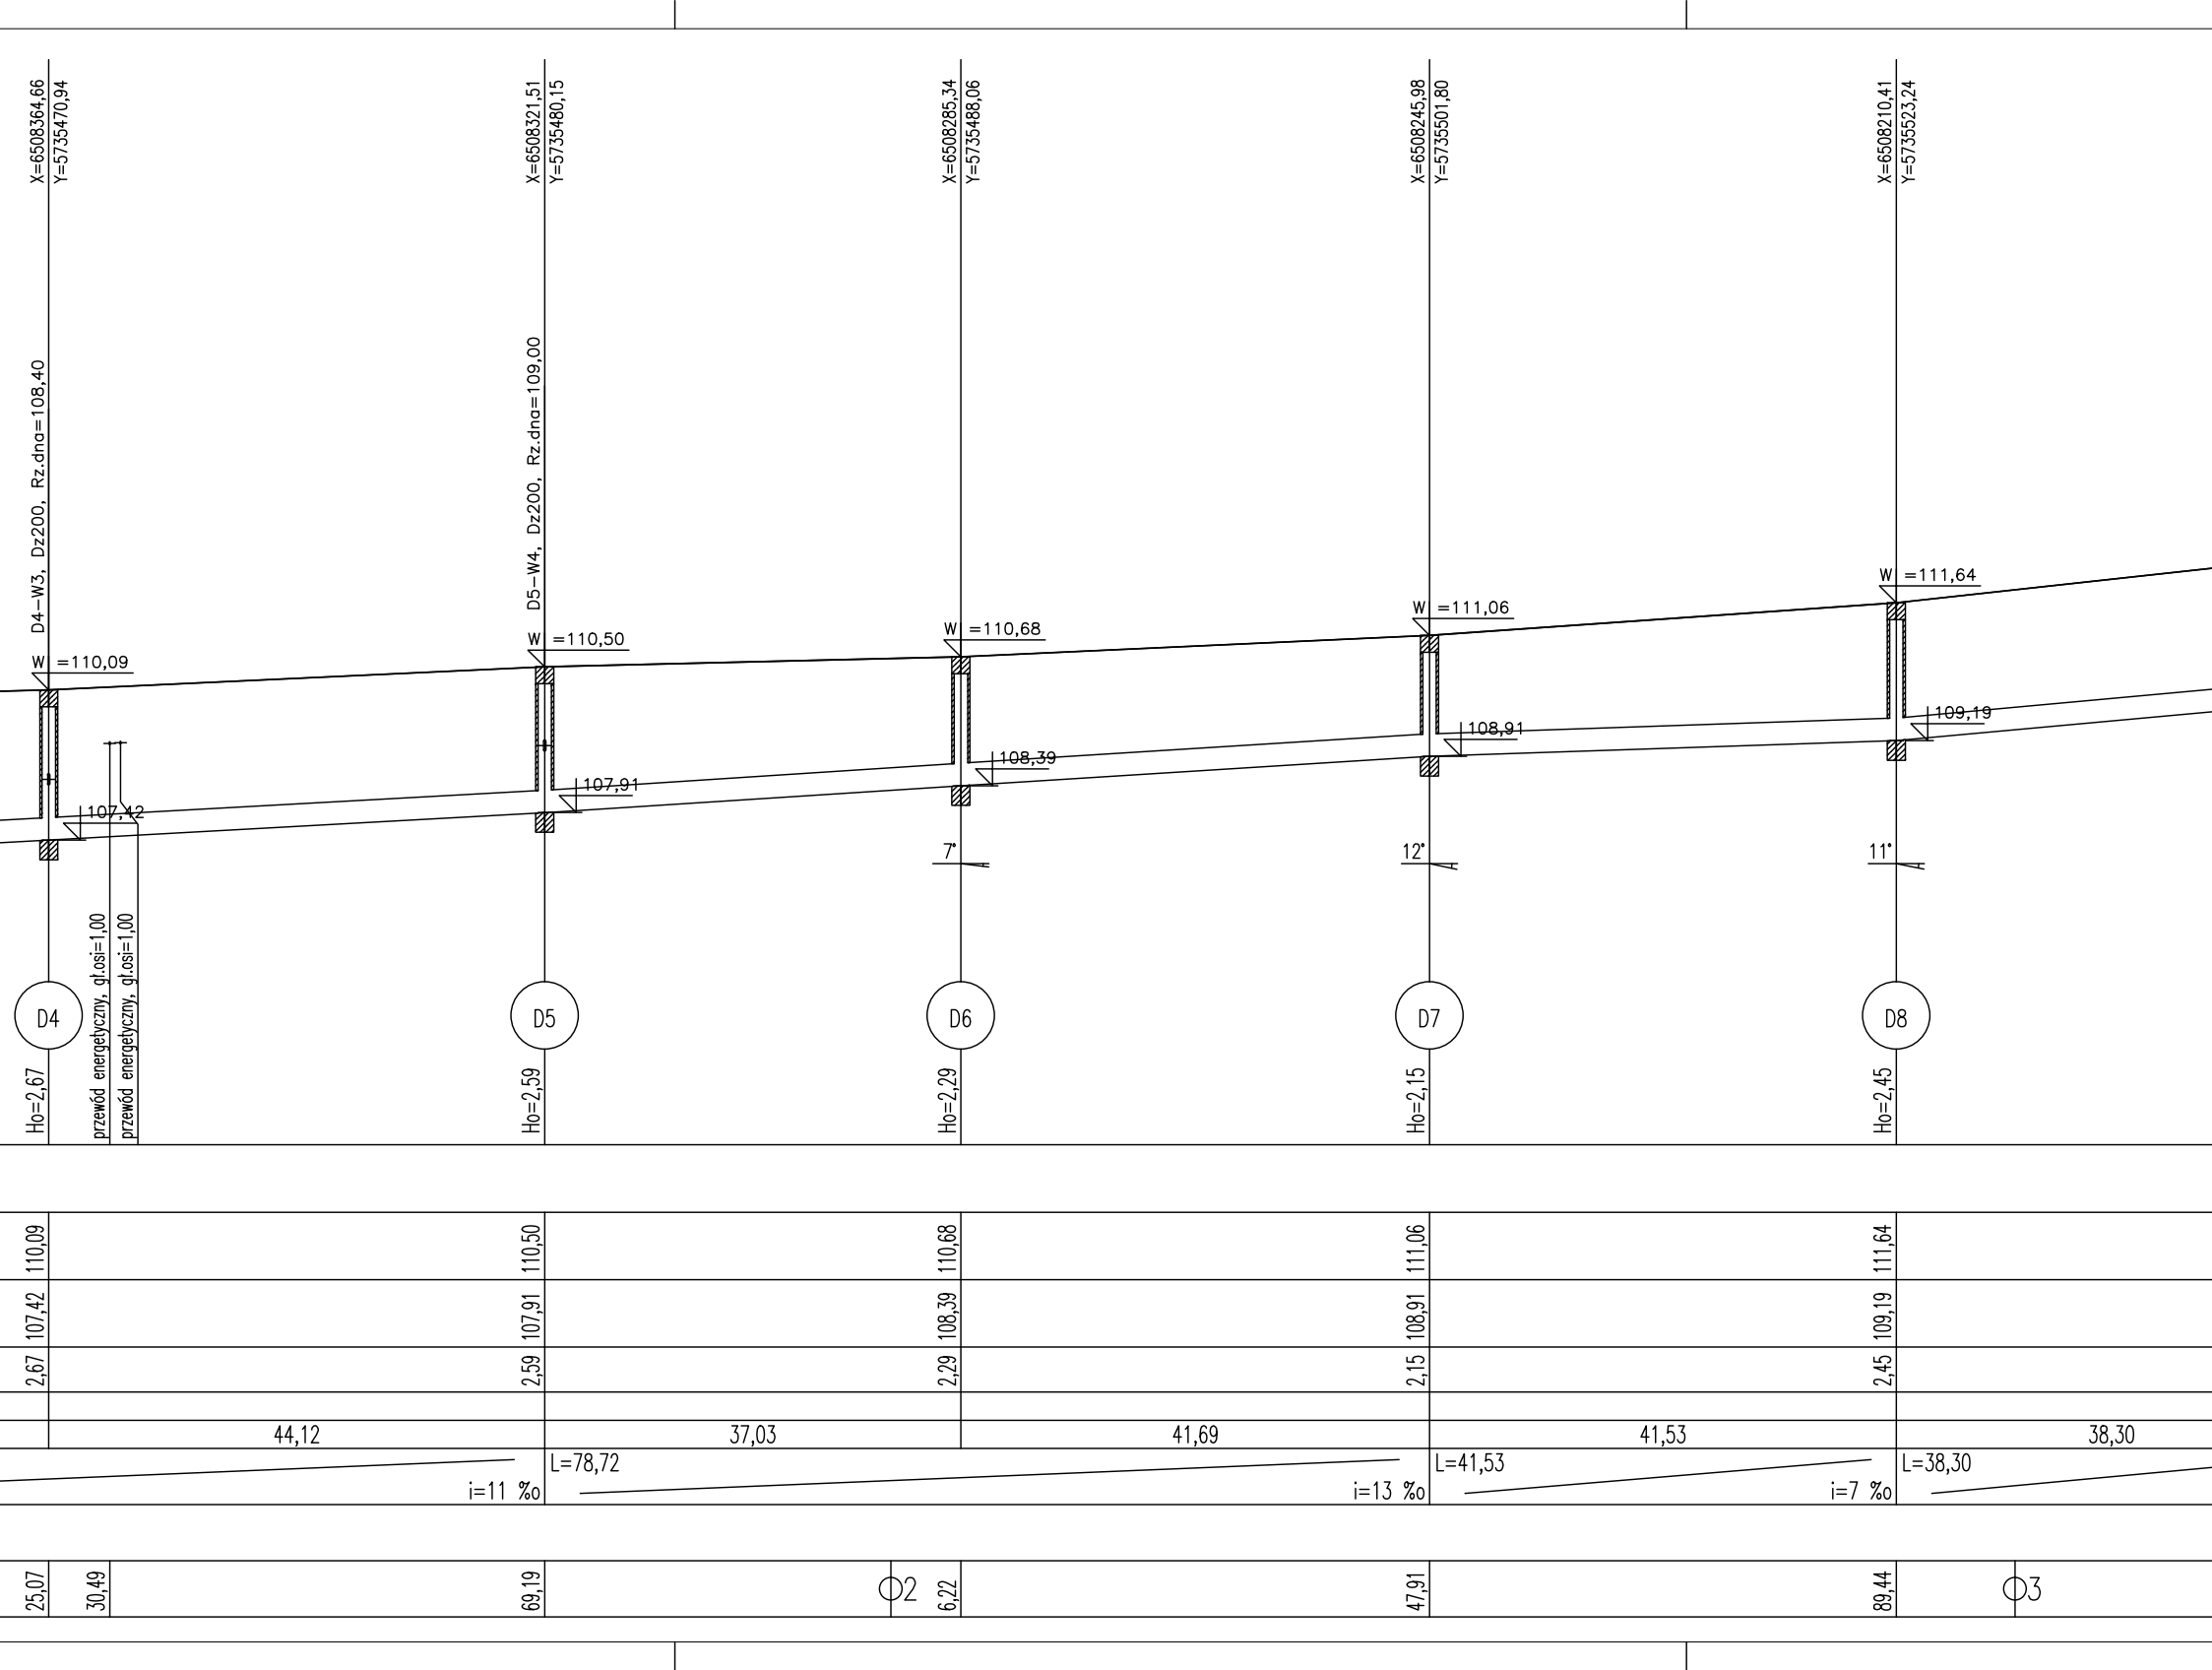
X=6508364,66
Y=5735470,94
X=6508321,51
Y=5735480,15
X=6508285,34
Y=5735488,06
X=6508245,98
Y=5735501,80
X=6508210,41
Y=5735523,24
D4-W3, Dz200, Rz.dna=108,40
D5-W4, Dz200, Rz.dna=109,00
W =110,09
W =110,50
W =110,68
W =111,06
W =111,64
107,42
107,91
108,39
108,91
109,19
7°
12°
11°
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
D4
D5
D6
D7
D8
Ho=2,67
Ho=2,59
Ho=2,29
Ho=2,15
Ho=2,45
110,09
110,50
110,68
111,06
111,64
107,42
107,91
108,39
108,91
109,19
2,67
2,59
2,29
2,15
2,45
44,12
37,03
41,69
41,53
38,30
L=78,72
L=41,53
L=38,30
i=11 ‰
i=13 ‰
i=7 ‰
25,07
30,49
69,19
2
6,22
47,91
89,44
3

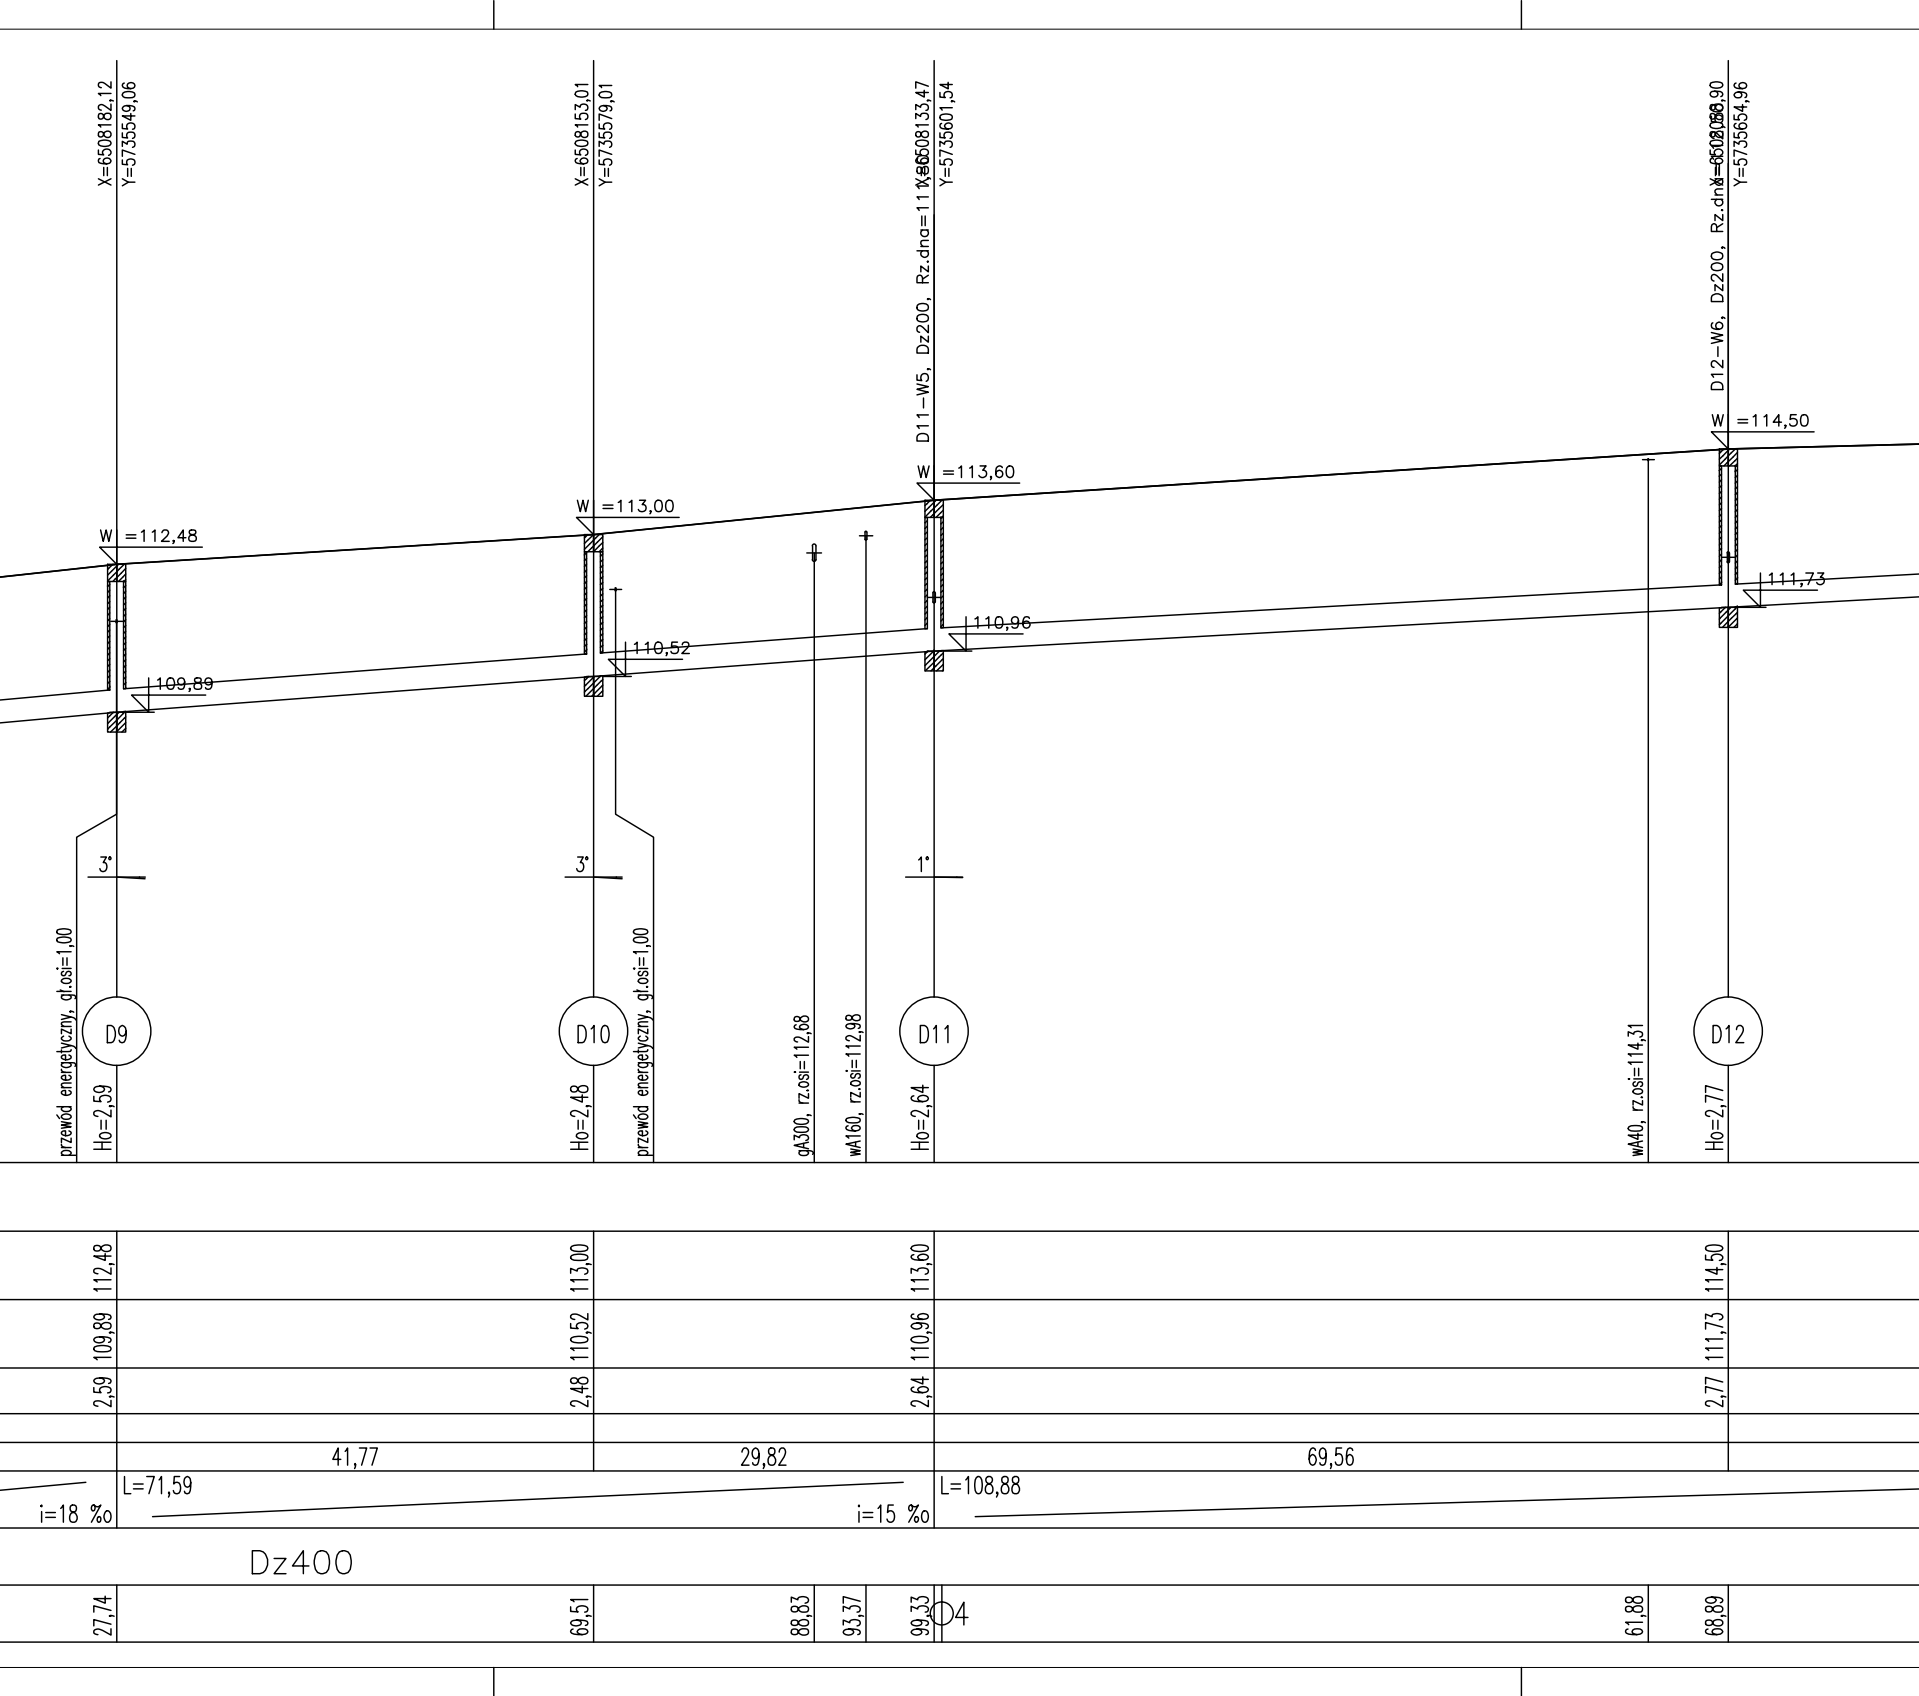
X=6508182,12
Y=5735549,06
X=6508153,01
Y=5735579,01
D11–W5, Dz200, Rz.dna=111,80
X=6508133,47
Y=5735601,54
D12–W6, Dz200, Rz.dna=[illegible]
X=650[illegible],90
Y=5735654,96
W =112,48
W =113,00
W =113,60
W =114,50
109,89
110,52
110,96
111,73
3°
3°
1°
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
gA300, rz.osi=112,68
wA160, rz.osi=112,98
wA40, rz.osi=114,31
D9
D10
D11
D12
Ho=2,59
Ho=2,48
Ho=2,64
Ho=2,77
112,48
113,00
113,60
114,50
109,89
110,52
110,96
111,73
2,59
2,48
2,64
2,77
41,77
29,82
69,56
i=18 ‰
L=71,59
i=15 ‰
L=108,88
Dz400
27,74
69,51
88,83
93,37
99,33
4
61,88
68,89

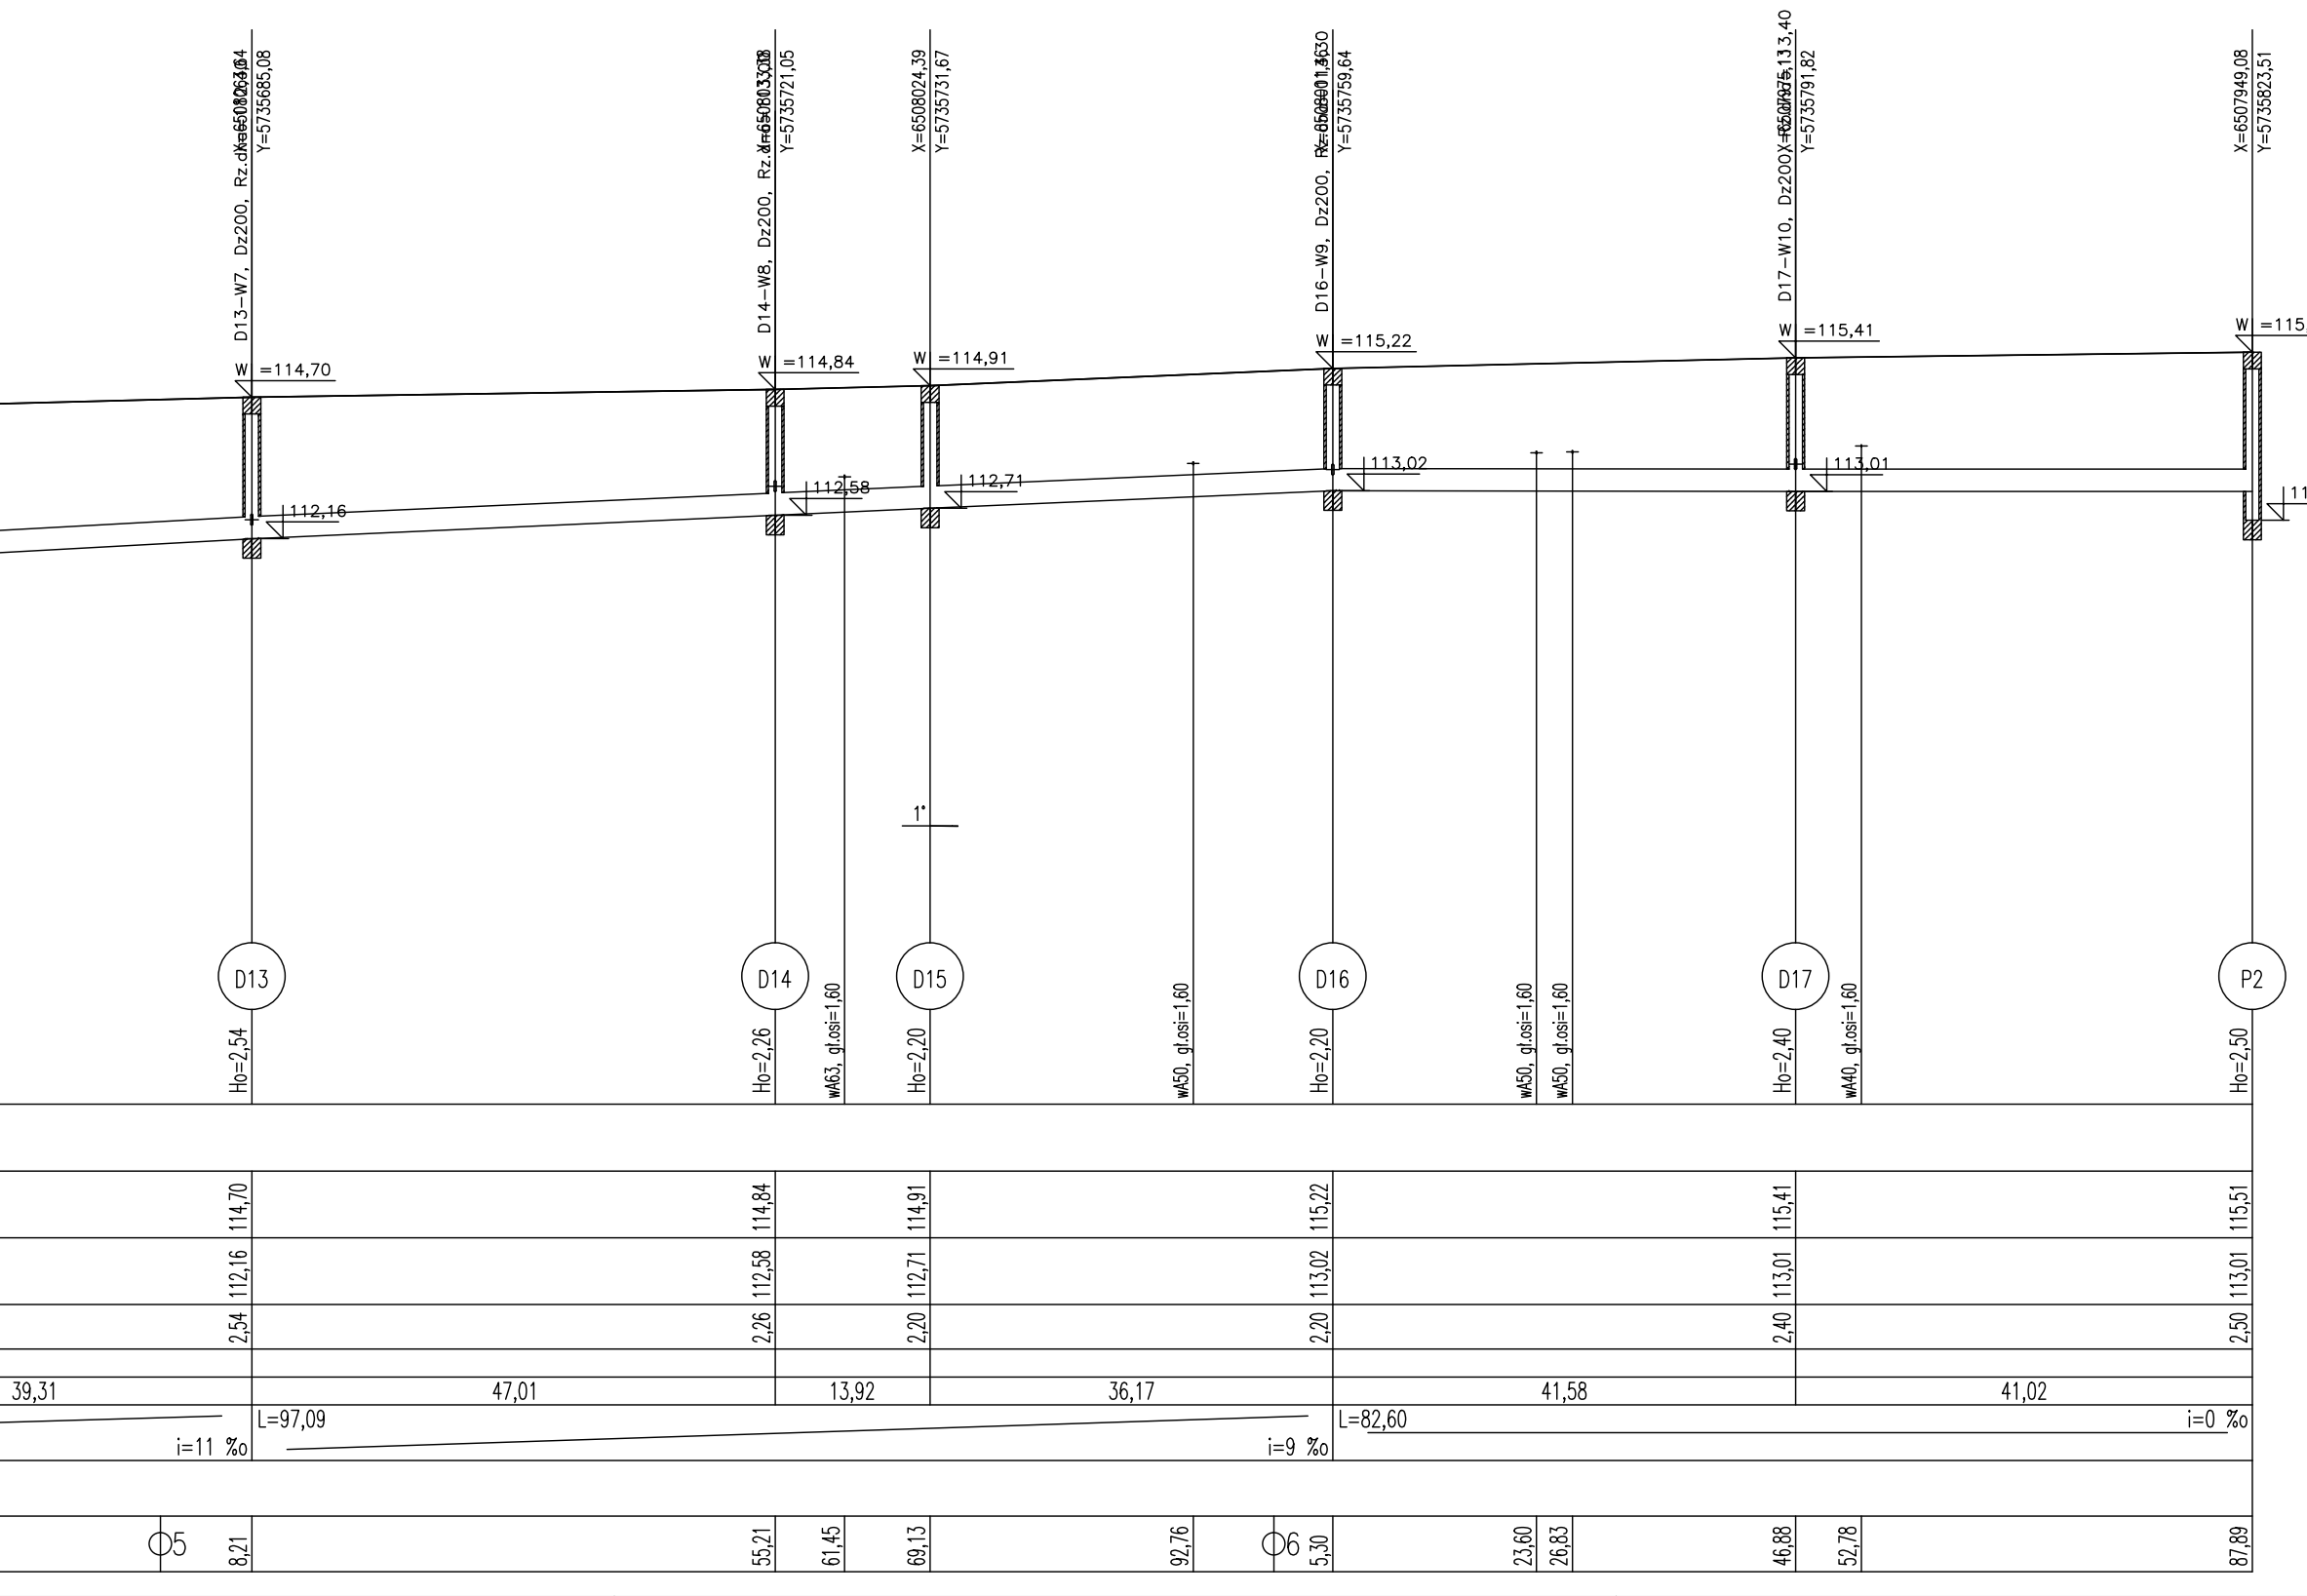
D13–W7, Dz200, Rz.dn
Y=5735685,08
W =114,70
112,16
D14–W8, Dz200, Rz.dn
Y=5735721,05
W =114,84
112,58
X=6508024,39
Y=5735731,67
W =114,91
112,71
D16–W9, Dz200, Rz.dn
Y=5735759,64
W =115,22
113,02
D17–W10, Dz200
Y=5735791,82
W =115,41
113,01
X=6507949,08
Y=5735823,51
W =115,
1°
D13
D14
D15
D16
D17
P2
Ho=2,54
Ho=2,26
wA63, gł.osi=1,60
Ho=2,20
wA50, gł.osi=1,60
Ho=2,20
wA50, gł.osi=1,60
wA50, gł.osi=1,60
Ho=2,40
wA40, gł.osi=1,60
Ho=2,50
114,70
114,84
114,91
115,22
115,41
115,51
112,16
112,58
112,71
113,02
113,01
113,01
2,54
2,26
2,20
2,20
2,40
2,50
39,31
47,01
13,92
36,17
41,58
41,02
i=11 ‰
L=97,09
i=9 ‰
L=82,60
i=0 ‰
Φ5
8,21
55,21
61,45
69,13
92,76
Φ6
5,30
23,60
26,83
46,88
52,78
87,89

,51

2,49

D1−W1

Podziałka 1:100/500


D1−P2, Dz400, Rz.dna=106,50
X=6508487,15
Y=5735445,71
X=6508481,41
Y=5735434,26
W =109,03
W =108,97
106,23
106,57
D1
W1
Ho=1,53
gA300, rz.osi=108,20
wA160, rz.osi=107,33
Ho=1,40

P.p.=95,00

Rzędna projektowanego terenu			108,97
Rzędna istniejącego terenu	109,03		108,96
Rzędna dna proj. kanału	107,50		107,57
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,53		1,40
Długość odcinka	12,81		
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,81 i=5 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Hektometr i odległości	0	3,99	12,81

D2−W2

Podziałka 1:100/500


D1−P2, Dz400, Rz.dna=106,83
D1−P2, Dz400, Rz.dna=106,83
X=6508433,99
Y=5735456,87
X=6508429,38
Y=5735445,04
W =109,70
W =109,47
106,83
107,07
D2
W2
Ho=1,70
gA300, rz.osi=108,60
wA160, rz.osi=107,74
Ho=1,40

P.p.=100,00

Rzędna projektowanego terenu			109,47
Rzędna istniejącego terenu	109,70		109,50
Rzędna dna proj. kanału	108,00		108,07
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,70		1,40
Długość odcinka	12,70		
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,70 i=6 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Hektometr i odległości	0	4,12	12,70

D4−W3

Podziałka 1:100/500


D1−P2, Dz400, Rz.dna=107,42
D1−P2, Dz400, Rz.dna=107,42
X=6508364,66
Y=5735470,94
X=6508360,10
Y=5735459,81
W =110,09
W =110,08
107,42
107,68
gA300, rz.osi=109,05
D4
W3
Ho=1,69
wA300, gł.osi=1,60
wA160, rz.osi=108,62
Ho=1,40

P.p.=100,00

Rzędna projektowanego terenu				110,08
Rzędna istniejącego terenu	110,09			108,43
Rzędna dna proj. kanału	108,40			108,68
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,69			1,40
Długość odcinka	12,03			
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,03 i=23 ‰			
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200			
Hektometr i odległości	0	3,04	5,85	12,03

D5−W4

Podziałka 1:100/500


X=6508321,51
Y=5735480,15
D1−P2, Dz400, Rz.dna=107,91
D1−P2, Dz400, Rz.dna=107,91
X=6508317,06
Y=5735468,93
W =110,50
W =110,74
108,34
107,91
gA300, rz.osi=109,60
wA300, gł.osi=1,60
wA160, rz.osi=109,00
D5
W4
Ho=1,50
Ho=1,40
P.p.=100,00

	D5	W4
Rzędna projektowanego terenu		110,74
Rzędna istniejącego terenu	110,50	110,80
Rzędna dna proj. kanału	109,00	109,34
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,50	1,40
Długość odcinka	12,07	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,07 i=28 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0 3,50 6,07	12,07

D11−W5

Podziałka 1:100/500


D1−P2, Dz400, [illegible]
D1−P2, Dz400, [illegible]
X=6508121,78
Y=5735593,85
W =113,60
W =113,52
111,12
110,96
wA160, gł.osi=1,60
D11
W5
Ho=1,80
Ho=1,40
P.p.=100,00

	D11	W5
Rzędna projektowanego terenu		113,52
Rzędna istniejącego terenu	113,60	113,81
Rzędna dna proj. kanału	111,80	112,12
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,80	1,40
Długość odcinka	14,00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,00 i=23 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0 2,80	14,00

D12−W6

Podziałka 1:100/500

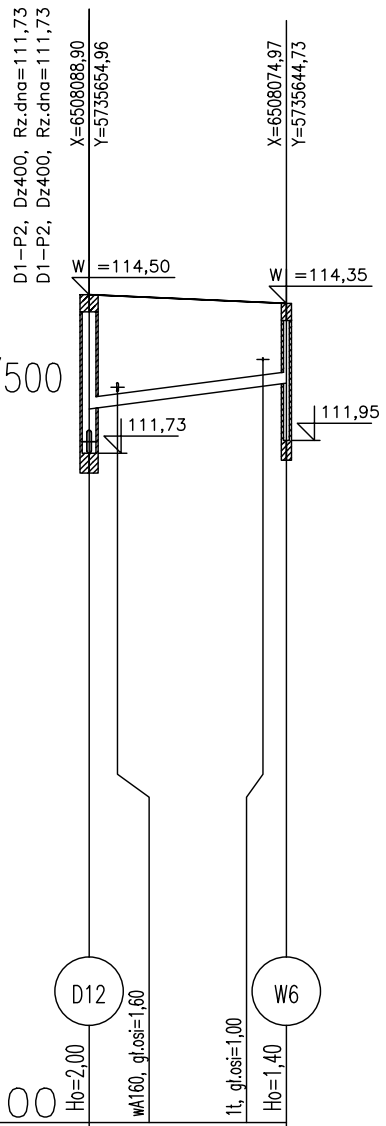
D1−P2, Dz400, Rz.dna=111,73
D1−P2, Dz400, Rz.dna=111,73
X=6508088,90
Y=5735654,96
X=6508074,97
Y=5735644,73
W =114,50
W =114,35
111,73
111,95
wA160, gł.osi=1,60
1t, gł.osi=1,00
D12
W6
Ho=2,00
Ho=1,40
P.p.=100,00

	D12	W6
Rzędna projektowanego terenu		
Rzędna istniejącego terenu	114,50	114,35
Rzędna dna proj. kanału	112,50	112,95
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,00	1,40
Długość odcinka	17,28	
Proj. spadek kanału, odległość	L=17,28 i=26 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	17,28

D13–W7

Podziałka 1:100/500

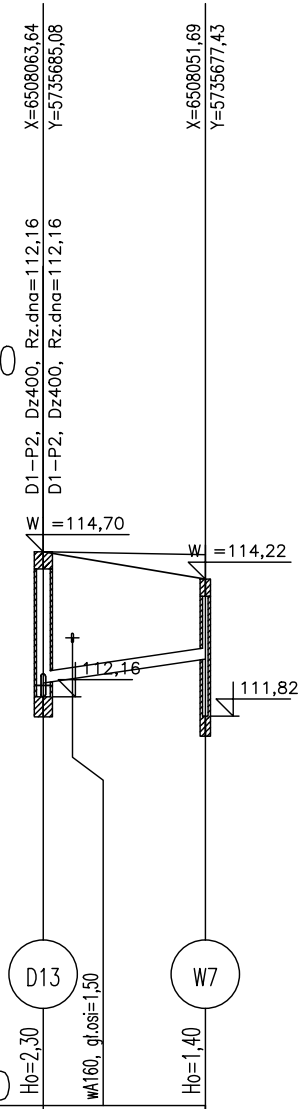
X=6508063,64
Y=5735685,08
D1–P2, Dz400, Rz.dna=112,16
D1–P2, Dz400, Rz.dna=112,16
X=6508051,69
Y=5735677,43
W =114,70
W =114,22
112,16
111,82
D13
W7
Ho=2,30
wA160, gł.osi=1,50
Ho=1,40

P.p.=105,00

Rzędna projektowanego terenu		114,22
Rzędna istniejącego terenu	114,70	114,65
Rzędna dna proj. kanału	112,40	112,82
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,30	1,40
Długość odcinka	14,19	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,19 i=30 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0 2,35	14,19

D14–W8

Podziałka 1:100/500

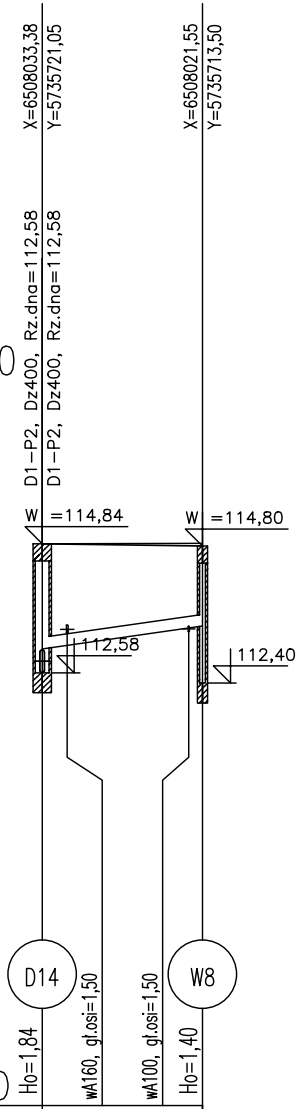
X=6508033,38
Y=5735721,05
D1–P2, Dz400, Rz.dna=112,58
D1–P2, Dz400, Rz.dna=112,58
X=6508021,55
Y=5735713,50
W =114,84
W =114,80
112,58
112,40
D14
W8
Ho=1,84
wA160, gł.osi=1,50
wA100, gł.osi=1,50
Ho=1,40

P.p.=105,00

Rzędna projektowanego terenu		114,80
Rzędna istniejącego terenu	114,84	114,85
Rzędna dna proj. kanału	113,00	113,40
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,84	1,40
Długość odcinka	14,03	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,03 i=29 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,03

D16–W9

Podziałka 1:100/500

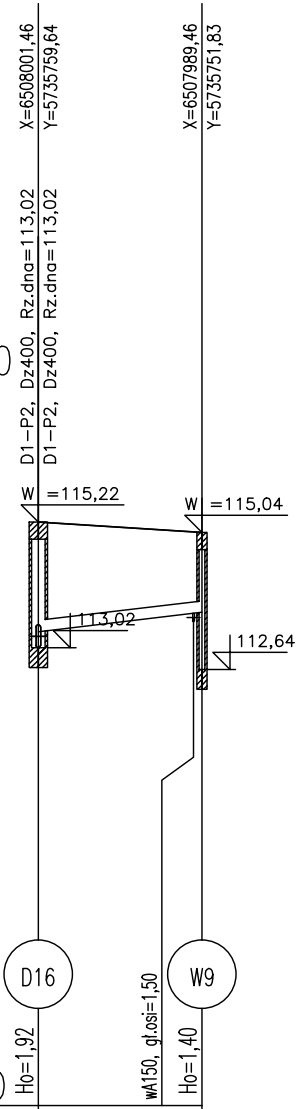
X=6508001,46
Y=5735759,64
D1–P2, Dz400, Rz.dna=113,02
D1–P2, Dz400, Rz.dna=113,02
X=6507989,46
Y=5735751,83
W =115,22
W =115,04
113,02
112,64
D16
W9
Ho=1,92
wA150, gł.osi=1,50
Ho=1,40

P.p.=105,00

Rzędna projektowanego terenu		
Rzędna istniejącego terenu	115,22	115,04
Rzędna dna proj. kanału	113,30	113,64
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,92	1,40
Długość odcinka	14,32	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,32 i=24 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,32

D17–W10

Podziałka 1:100/500

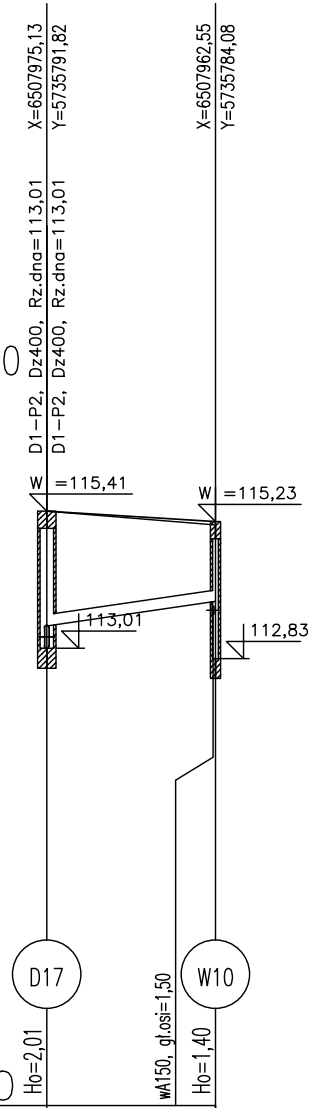
X=6507975,13
Y=5735791,82
X=6507962,55
Y=5735784,08
D1–P2, Dz400, Rz.dna=113,01
D1–P2, Dz400, Rz.dna=113,01
W =115,41
W =115,23
113,01
112,83
D17
W10
P.p.=105,00
Ho=2,01
wA150, gł.osi=1,50
Ho=1,40

Rzędna projektowanego terenu		115,23
Rzędna istniejącego terenu	115,41	115,17
Rzędna dna proj. kanału	113,40	113,83
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,01	1,40
Długość odcinka	14,77	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,77 i=29 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,77

INWESTOR

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
DROMAX sp. z o.o.

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ
e-mail: *biuro@d-dromax.pl*
tel. *+ 48 724 202 772* fax. *+48 (61) 223 24 78*
web: *www.d-dromax.pl*

STADIUM	*PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY*
TEMAT	*Remont ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ul. Miłej do mostu n/rz Swędrnia*
TYTUŁ RYSUNKU	*PROFIL PODŁUŻNY*
BRANŻA	*KANALIZACJA DESZCZOWA*

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Pach	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	7131-7132/137/PW/2002 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka Rak	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	SKL/1159/PWOS/06 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
11.04.2016	1:100/500	02_2

Nazwa pliku: 062_PBW_KD_pd_01_A.dwg (062_PBW_KD_pd_02_2A.pdf)